






ปานกลาง

BESTBOY259 S3




คุณสมบัติทั้งหมดของ **Bestboy2** บดด้วยผ้าฝ้ายและพื้นรองเท้าชั้นนอกทำจาก **BASF PU**/ยาง

Safety Jogger รองเท้านิรภัย BESTBOY259 เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความต้านทานการลื่นของ SR พื้นรองเท้าชั้นนอกทนความร้อน ฉนวนความเย็น และส่วนบนกันน้ำ จึงมีความปลอดภัยที่เหนือชั้น เพลิดเพลินกับเท้าที่ขับเหงื่อออกและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามเท้า

วัสดุด้านบน	หนังบาร์ตันเนื้อคัสชันว
ซับใน	ขนสัตว์
พื้นรองเท้า	ขนสัตว์
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU/ยาง
สูงสุด	เหล็ก
หมวดหมู่	S3 / เอส.อาร์, วท, สวีตตี้, ซี.โอ, เอฟ.โอ, ชม
ช่วงขนาด	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเฉลี่ย	0.721 kg
มาตรฐาน	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

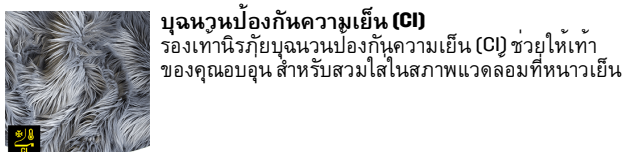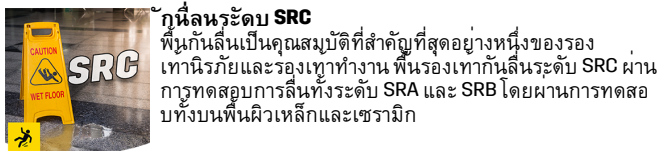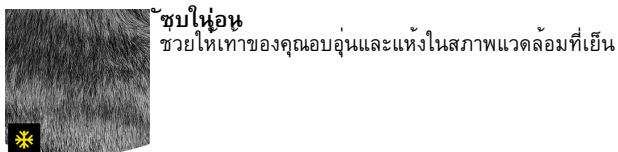

BLK

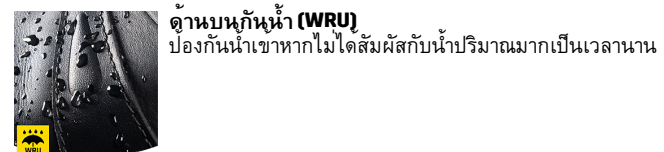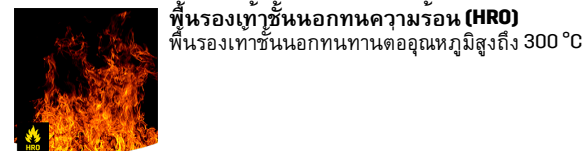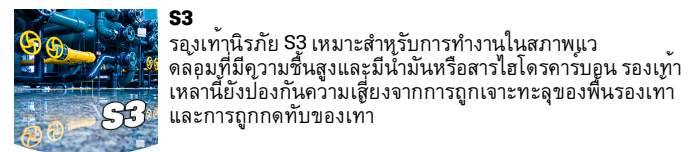

อุตสาหกรรม:
เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, พื้นที่ทอปูน, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

คำอธิบาย		หน่วยวัด	ผลลัพธ์	EN ISO 20345
วัสดุด้านบน	หนังบาร์ตันเอนด์ชน			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	2.2	≥ 0.8
ซับใน	หนังบาร์ตันเอนด์ชน	มก./ซม	25.0	≥ 15
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม./ซม	7.7	≥ 2
พื้นรองเท้า	ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	65.6	≥ 20
	พื้นรองเท้า: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	65.6	≥ 20
พื้นรองเท้าด้านนอก		รวม	25600/12800	25600/12800
PU/ยาง	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	มม	100	≤ 150
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สรรองเท้า	แรงเสียดทาน	0.38	≥ 0.28
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	แรงเสียดทาน	0.40	≥ 0.32
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สรรองเท้า	แรงเสียดทาน	0.14	≥ 0.13
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: แบน	แรงเสียดทาน	0.18	≥ 0.18
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	เมกะโอห์ม	85.7	0.1 - 1000
	ค่า ESD	เมกะโอห์ม	N/A	0.1 - 100
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	จ	37	≥ 20
	น้ำหนัก	กก	1.2	≤ 1.5
	ความหนาแน่น	กก/ลบ.ม	1.2	≤ 1.5
สูงสุด	หัวรองเท้ากันภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	มม	N/A	N/A
	ฝ่าครอบงุมที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)	มม	N/A	N/A
	หัวรองเท้ากันภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	มม	15.5	≥ 14
	ปลายเท้ากันภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	มม	18.5	≥ 14

ขนาดหลัก:
รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา