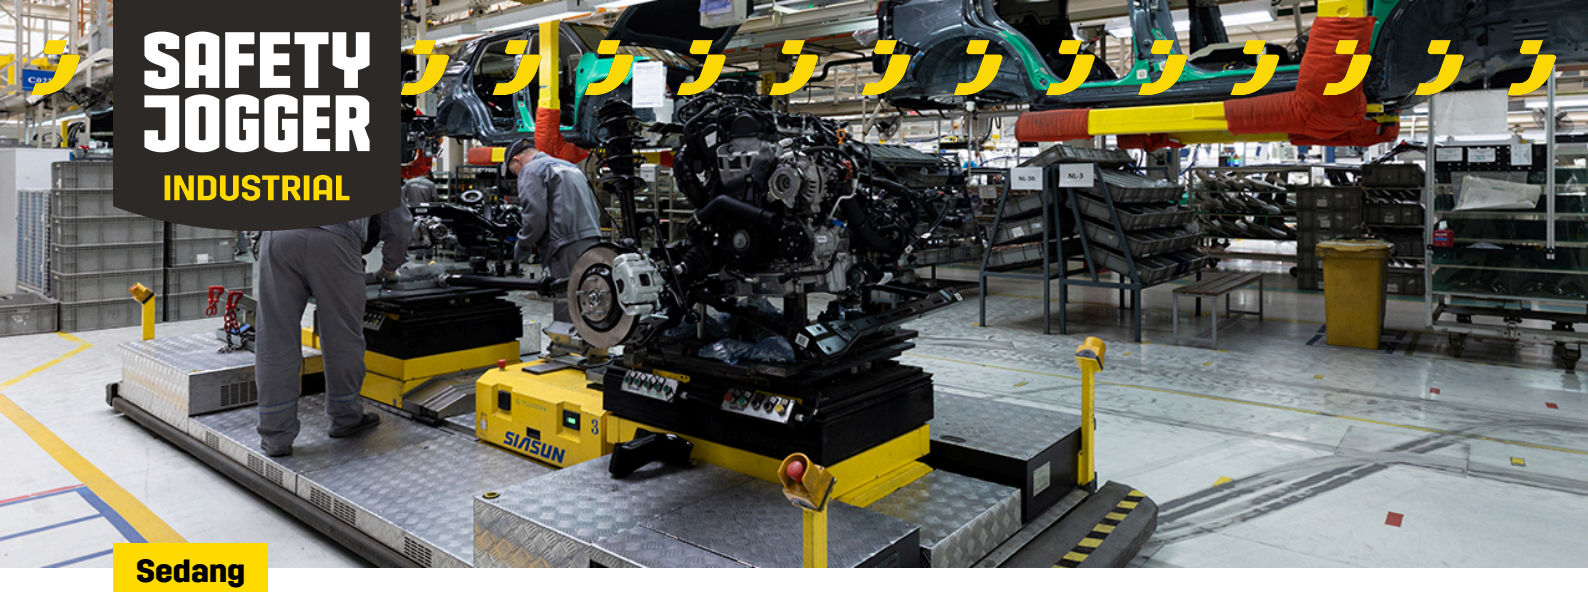

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Sedang

BESTGIRL S3 LOW

BSTGRLS3LO

Bestgirl generasi ke-2 untuk penggunaan serbaguna. Kesesuaian dan kenyamanan yang lebih baik dengan bagian atas berbahan kulit penuh

Dengan bagian atas kulit yang dapat bernapas, perlindungan baja, kepatuhan terhadap ESD, dan ketahanan terhadap selip yang unggul, sepatu pengaman bersertifikasi S3 ini menawarkan perlindungan yang serius. Sempurna untuk penggunaan industri secara menyeluruh, sepatu BESTGIRL memadukan keamanan yang kuat dengan nilai yang sangat baik.

BLK

Bahan atas	Kulit gandum penuh
Lapisan dalam	Jaring
Alas kaki	Sol busa SJ
Midsole	Baja
Sol luar	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	S3 / SR, LG, ESD, CI, FO
Kisaran ukuran	EU 35-43
Berat baja	0.498 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.

Pegangan Tangga (LG)
Kontur yang ditentukan secara khusus di area poros sepatu pengaman untuk menambah keamanan saat berdiri di tangga.

S3
Sepatu keselamatan S3 cocok untuk bekerja di lingkungan dengan kelembapan tinggi dan di mana terdapat minyak atau hidrokarbon. Sepatu ini juga melindungi dari risiko perforasi pada sol dan remuknya kaki.

Midsole baja
Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.

Tutup jari kaki dari baja
Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.

BUSA SJ
Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.

Industri:
Perakitan, Otomotif, Kimia, Industri, Logistik, Konstruksi

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Bahan atas	**Kulit gandum penuh**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm² / jam	2.3	≥ 0.8
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm²	29.4	≥ 15
Lapisan dalam	**Jaring**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm² / jam	86.31	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm²	691	≥ 20
Alas kaki	**Sol busa SJ**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Sol luar	**PU / PU**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm³	29.9	≤ 150
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.42	≥ 0.31
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.46	≥ 0.36
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.21	≥ 0.19
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.24	≥ 0.22
	Nilai antistatis	MegaOhm	13.2	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	13	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	31	≥ 20
Atas	**Baja**			
	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	15.0	≥ 14
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	20.0	≥ 14

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.