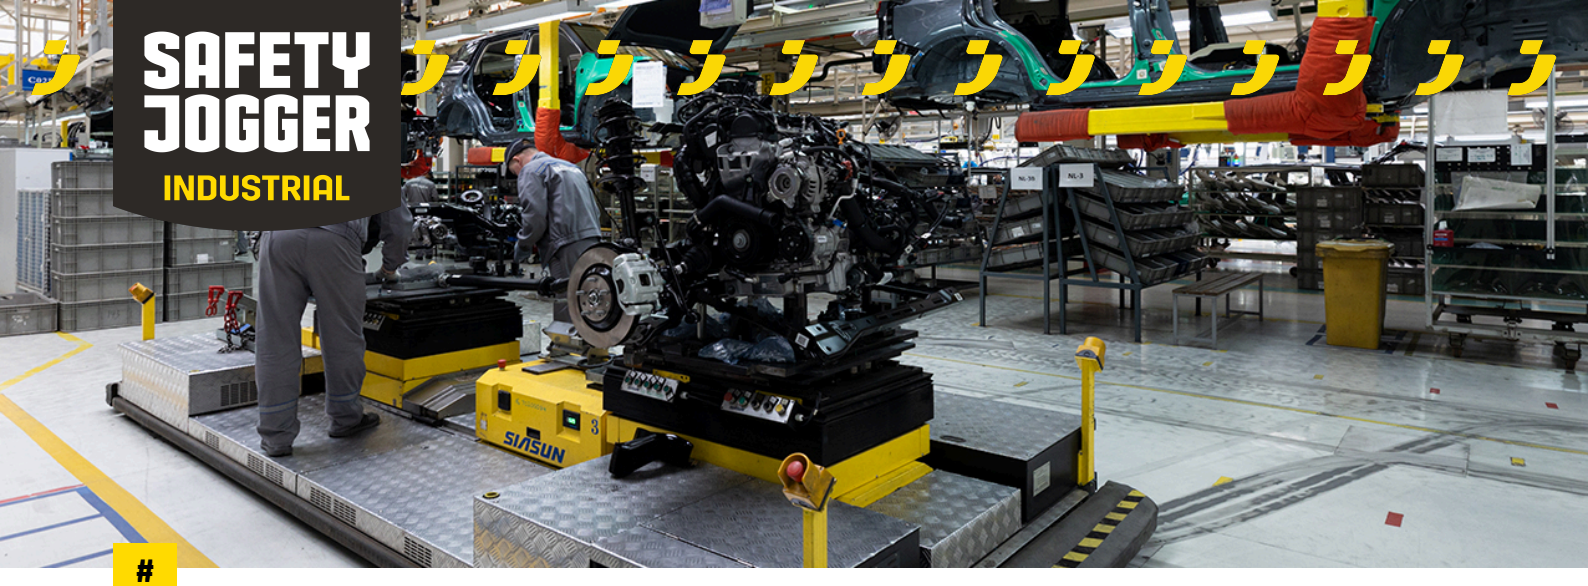

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

#

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

####

##, ##, ### # #### #### ### #### S1P ##, ESD ##, ### ### # ### ### ## ### #####. #### ### #### #### ### ##### ### ## ### #### #### ## ######.

## ##	TPU, ##
## ##	##
##	SJ # ##
##	##
###	PU / PU
Top	##
####	S1P / SR, LG, ESD, FO
## ##	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
## ##	0.470 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

LBL

#

####.

##(LG)

####.

S1P

##, ## ##, ### # ## ### ######? #### S1P #### #####.

SJ FOAM

#, ### # ### ## ## ### #####. ### # ## ##.

##

ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.

####

####.

##:
####, ###, ##, ##

##:
##, ## ####

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**TPU, ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	11.2	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	90.0	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	11.7	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	94.2	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	29.9	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.40	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.43	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.20	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.27	≥ 0.22
	### ## #	###	13.2	0.1 - 1000
	ESD #	###	18	0.1 - 100
	#### ### ##	J	31	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	20.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.