


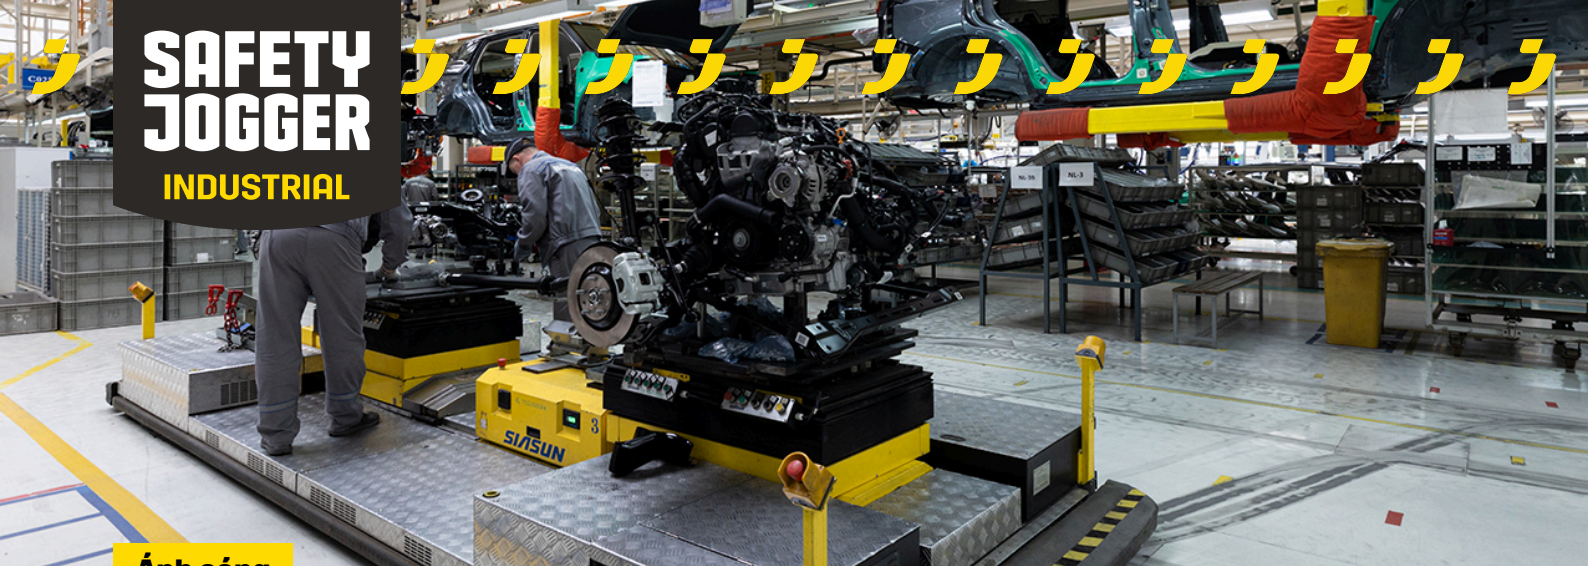

Ánh sáng

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Giày thể thao an toàn dành cho nhân viên ở
ốp bảo và l ệ bảo g thép

Thích hợp cho lắp ráp, ô tô và công nghiệp, giày
an toàn dành cho nữ BESTKNIT có khả năng bảo vệ S1P, tuân thủ
ESD, bám thang và chống trượt. Đế được thiết kế cho môi trường
làm việc có năng lượng điện và tính linh hoạt.

Những vật liệu cao cấp hơn ệt mayTPU, D


lót bên trong	ệt may D
trong Đ	ốp SJ
đế g	Thép
Đ	PU / PU
Đứng đỡ	Thép
Loại	S1P / SR, LG, chống tĩnh điện, F0
Phạm vi kích thước	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
thép	0.470 kg
ấn hấu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



LLC



LBL



Phần trên thoáng khí
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt
độ của môi trường.



Tay nắm bậc thang (LG)
Đường viền được xác định đặc
biệt để tăng thêm độ
an toàn khi đứng trên thang.



S1P
trong môi trường, không có nguy cơ
bị nước ngấm vào, và bạn cần
bảo vệ ngón chân, chống đâm
thủng và chống trượt. Bạn cần giày
bảo hộ S1P.



SJ BƠ
lót chân chống tĩnh điện, có thể tháo
vỡ, dẫn hướng và hấp thụ sốc
động, giảm chấn và tản nhiệt.



ESD cung cấp khả năng xả năng
lượng tĩnh điện có kiểm soát có
thể làm hỏng các bộ phận điện
tử và gây ra hỏa hoạn do tích điện.
0.01 Ohm và 100 MegaOhm.



Sản phẩm
có khả năng bền bỉ.

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Biên tập, lĩnh vực công nghệ, Ngành công nghệ thông tin, hệ

ường: **Môi** t
rư ờn **môikhô**, Bề mặt cư c mìn

áo dài t Da giầy, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằ

Sự miêu tả		Đơn vị	Đo lường	Đầu tiên	K	EN ISO 20345
Nhũn vật liệu	cao cấp	Top: khả năng chịu lực	mg/cm/g	11.2	?	0.8
		Top: liên kết	mg/cm2	90.0	?	15
	ót bên trong	ệ t may D				
		Lốp lót: khả năng chịu lực	mg/cm/g	11.7	?	2
rong	Đ	ổ p SJ				
	ệ m chân	ch ố n g mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles		25600/12800
goài	Đ	PU / PU				
		Ch ố n g mài mòn	mm	29.9	?	150
		Chức năng: gót - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.40	?	0.31
		Chức năng: gót - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.43	?	0.36
		Chức năng: gót - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.20	?	0.19
		Chức năng: SR gót - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.27	?	0.22
		Giá trị điện	megaohm	13.2		0.1 - 1000
		Giá trị	megaohm	18		0.1 - 100
		Hấp thụ năng lượng	J	31		?
		Thép				
Đ		Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A		N/A
		Nắp mũi ch ố n g nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A		N/A
		Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	15.5		?
		Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g cách sau va đập 15kN)	mm	20.5		?

kích thước thép:

a chuỗi không có thể thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không báo bằng văn bản tới