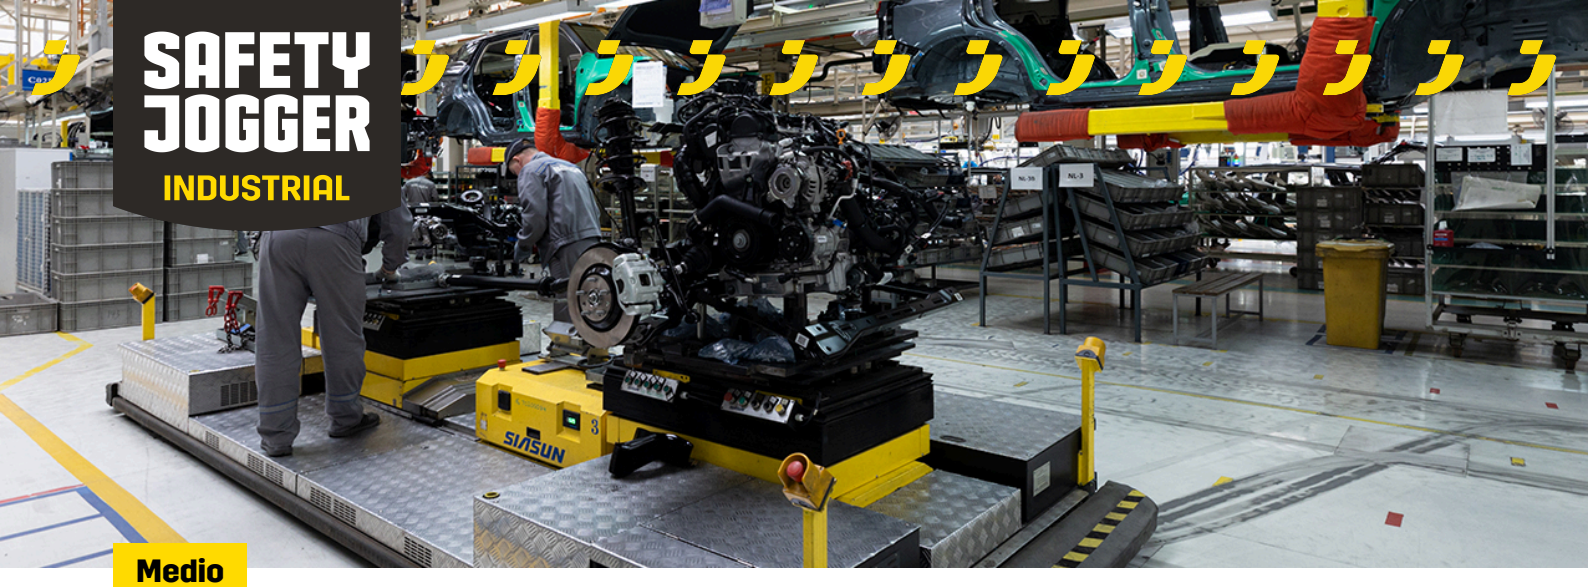

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

**Medio**

# BESTLADY S3 MID

BSTLDYS3M

**Bestlady di seconda generazione per applicazioni multiuso. Tomaia in pelle con vestibilità e comfort migliorati.**

Con tomaia in pelle traspirante, protezione in acciaio, conformità ESD e resistenza allo scivolamento superiore, questa scarpa di sicurezza certificata S3 offre una protezione seria. Perfette per un uso industriale a tutto tondo, le scarpe BESTLADY combinano una sicurezza robusta con un valore eccellente.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Pelle pieno fiore |
| Fodera interna | Maglia |
| Sottopiede | Sottopiede in schiuma SJ |
| Lamina | Acciaio |
| Suola | PU / PU |
| Puntale | Acciaio |
| Categoria | S3 / SR, LG, ESD, CI, FO |
| Gamma di dimensioni | EU 35-43 |
| Peso del campione | 0.525 kg |
| Normative | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

BLK

**Tomaia in pelle traspirante**
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.

**Impugnatura della scala (LG)**
Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.

**Sottopiede estraibile**
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

**Resistenza allo scivolamento (SR)**
Sostituisce il termine SRA+SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.

**Puntale in acciaio**
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.

**Lamina in acciaio**
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.

## Industrie:
Montaggio, Automotive, Industria, Logistica, Petrolio e gas, Alimentare

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici irregolari, Ambiente umido

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| | Descrizione | Unità di misura | Risultato | EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Pelle pieno fiore** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm²/h | 2.3 | ≥ 0.8 |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | mg/cm² | 29.4 | ≥ 15 |
| **Fodera interna** | **Maglia** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm²/h | 86.31 | ≥ 2 |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | mg/cm² | 691 | ≥ 20 |
| **Sottopiede** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | cicli | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800 |
| **Suola** | **PU / PU** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | mm³ | 29.9 | ≤ 150 |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | attrito | 0.42 | ≥ 0.31 |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | attrito | 0.46 | ≥ 0.36 |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | attrito | 0.21 | ≥ 0.19 |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | attrito | 0.24 | ≥ 0.22 |
| | Valore antistatico | MegaOhm | 13.2 | 0.1 - 1000 |
| | Valore ESD | MegaOhm | 13 | 0.1 - 100 |
| | Assorbimento di energia del tacco | J | 31 | ≥ 20 |
| **Puntale** | **Acciaio** | | | |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Puntale resistente alla compressione (10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) | mm | 15.0 | ≥ 14 |
| | Puntale resistente alla compressione (15kN) | mm | 20.0 | ≥ 14 |

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.