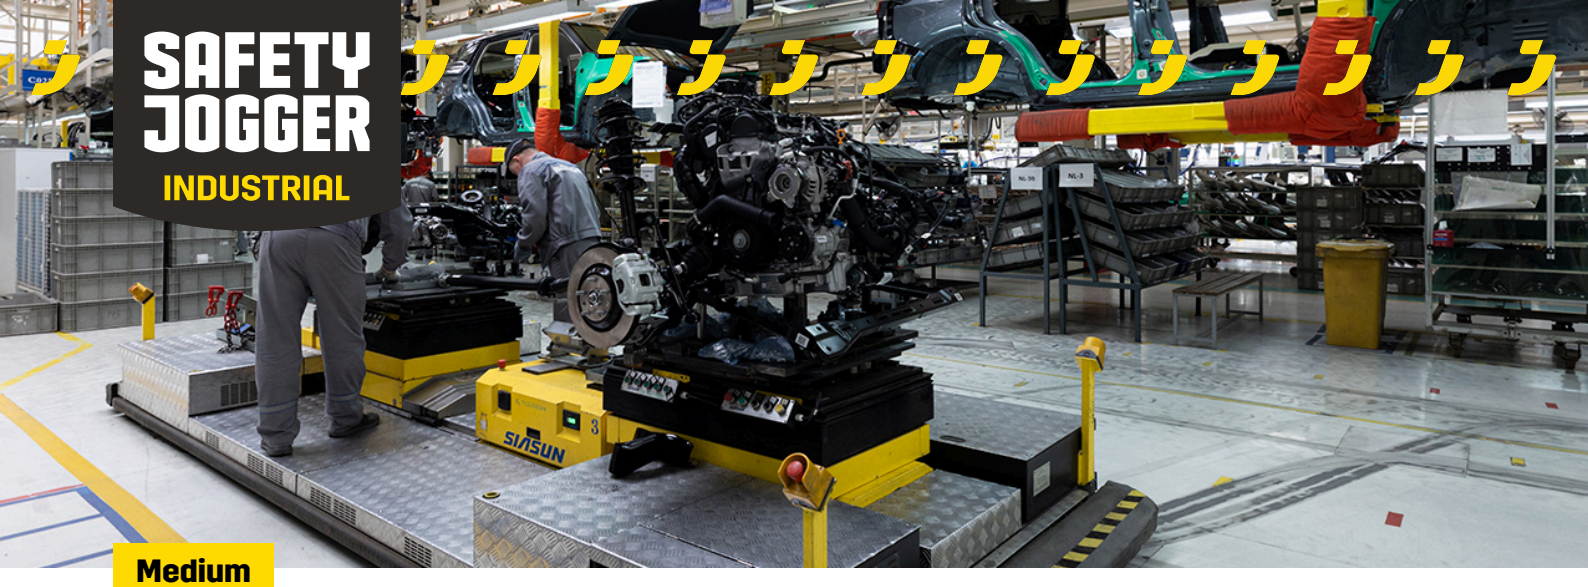

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

BESTLADY S3 MID

BSTLDYS3M

2## ######. ### #### #### #### # ## ##.

##, ## ##, ESD ## ##, ### ### ## ### ## # S3 ## #### ### ## ### #####. ### ##### ### BESTLADY ### ### #### ### ### ### #####.

## ##	#### ##
## ##	##
##	SJ # ##
##	##
###	PU / PU
Top	##
####	S3 / SR, LG, ESD, CI, FO
## ##	EU 35-43
## ##	0.525 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

##

#####.

##(LG)

####.

###

#####.

##(SR)

SRA+SRB=SRC ### #####. SR# ### #### ### ### ## ## #### ##### #####.

##

###.

###

#####.

##:
####, ###, ##, ##, ## # ##, ## # ##

##:
##, ### ## ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**#### ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	2.3	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	29.4	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	86.31	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	691	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	29.9	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.42	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.46	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.21	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.24	≥ 0.22
	### ## #	###	13.2	0.1 - 1000
	ESD #	###	13	0.1 - 100
	#### ### ##	J	31	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	20.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.