

เบาะ

### FITZ S1 P

รองเท้าเซฟตี้ **S1P** ต่ำ น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี  
Fitz เป็นรองเท้าที่ระบายอากาศได้ดีรุ่นหนึ่งในตลาด ออกแบบมา  
เป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่สบายได้ยาวนานในสภาพการทำงานที่ร้อนอบอ้าว  
ส่วนบนที่ระบายอากาศได้ช่วยระบายความชื้นและสร้างเอฟเฟกต์การระ  
บายความร้อนให้กับเท้าของคุณ ในขณะที่ดีไซด์น้ำหนักรวมและ  
แผ่นรองฝ่าเท้าโฟม SJ แบบถอดได้ยังเพิ่มความสบายอีกด้วย นอก  
จากนี้ Fitz ยังปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย S1P ทั้งหมด  
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น หัวเหล็กสวมหัวรองเท้าและพื้นรองเท้าชั้นกลาง  
และพื้นรองเท้าชั้นนอกกันลื่น กันน้ำมันและเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยให้คุณทำ  
งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน         | ผ้าถัก                                                              |
| ซับใน               | ตาข่าย                                                              |
| ที่วางเท้า          | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | เหล็ก                                                               |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก  | PU                                                                  |
| สูงสุด              | เหล็ก                                                               |
| หมวดหมู่            | S1 P 7 เอเอสดี, เอสอาร์ซี                                           |
| ช่วงขนาด            | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| น้ำหนักเฉลี่ย       | 0.605 kg                                                            |
| มาตรฐาน             | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



GRY




BLK



115



NAV

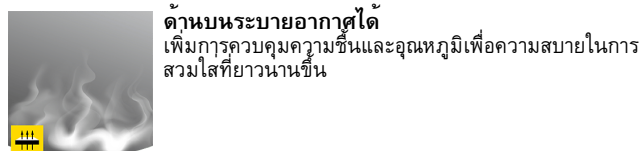

**ด้านบนระบายอากาศได้**  
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการ  
สวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



**กันลื่นระดับ SRC**  
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรอง  
เท้าที่ระบายและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่าน  
การทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอบ  
ทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



**หัวรองเท้ากันกระแทกทำจากเหล็ก**  
ชิ้นส่วนโลหะช่วยรองรับที่แข็งแรงเพื่อปกป้องเท้า  
ของคุณจากแรงกระแทกหรือวัตถุที่ตกลงมา



**SJ โฟม**  
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ให้สวมใส่สบายช่วย  
ให้สวมใส่ได้พอดี สูงเสริมการเดินที่สมดุลและมีการดูดซับแรง  
กระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอา  
กาศและดูดซับความชื้น



**พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็ก**  
พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็กที่ทนต่อการเจาะทะลุนั้นทำ  
จากสแตนเลสหรือเหล็กเคลือบ และป้องกันไม่ให้อายุของมีคมเจาะ  
ทะลุจากพื้นรองเท้าชั้นนอก

อุตสาหกรรม:  
อุตสาหกรรมยานยนต์, การก่อสร้าง, การขนส่ง โลจิสติกส์, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:  
สภาพแวดล้อมที่แห้ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                                            |                                                                  | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์     | EN ISO 20345 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                                         | ผ้าฝ้าย                                                          |             |             |              |
|                                                     | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                       | มก./ซม./ซม  | 37          | ≥ 0.8        |
| ซับใน                                               | ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                     | มก./ซม      | 88          | ≥ 15         |
|                                                     | ตาข่าย                                                           |             |             |              |
| ที่วางเท้า                                          | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                        | มก./ซม./ซม  | 54          | ≥ 2          |
|                                                     | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                      | มก./ซม      | 288         | ≥ 20         |
| SJ พื้นรองเท้าโฟม                                   |                                                                  |             |             |              |
| พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) |                                                                  | รอบ         | 25600/12800 | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก PU                               |                                                                  |             |             |              |
| สูงสุด                                              | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | มม          | 91          | ≤ 150        |
|                                                     | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า                  | แรงเสียดทาน | 0.47        | ≥ 0.28       |
|                                                     | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน                         | แรงเสียดทาน | 0.51        | ≥ 0.32       |
|                                                     | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า                  | แรงเสียดทาน | 0.20        | ≥ 0.13       |
|                                                     | การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: แบน                         | แรงเสียดทาน | 0.24        | ≥ 0.18       |
|                                                     | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                            | เมกะโอห์ม   | 408         | 0.1 - 1000   |
|                                                     | ค่า ESD                                                          | เมกะโอห์ม   | N/A         | 0.1 - 100    |
|                                                     | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า                                       | เจ          | 29          | ≥ 20         |
|                                                     | เหล็ก                                                            |             |             |              |
|                                                     | ฝ่าครอบงมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J)                | มม          | N/A         | N/A          |
| สูงสุด                                              | ฝ่าครอบงมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)            | มม          | N/A         | N/A          |
|                                                     | ฝ่าครอบงมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J)                | มม          | 17.5        | ≥ 14         |
|                                                     | หมวกงมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN)               | มม          | 19          | ≥ 14         |

ขนาดเหล็ก:  
รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com