


軽作業用、

FREEDOM S1PS MID TLS

FYTS1PSMT


解剖学的にシェイプされたノーズとTLSクロージャースystemを備えた革新的で超快適なセーフティミッドカット

アッパー	テキスタイル
裏地	3D-メッシュ
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	不織布
アウトソール	ETPU/ゴム
トゥーキャップ	ナノカーボン ブ
カテゴリー	S1 PS / SR, SC, ESD, フェードアウト
サイズ範囲	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
サンプル重量	0.550 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

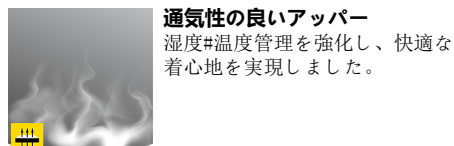


通気性の良いアッパー

湿度#温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。

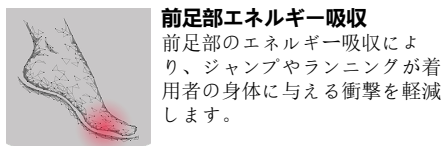


前足部エネルギー吸収

前足部のエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

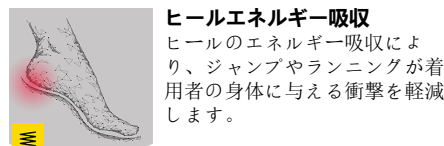

ヒールエネルギー吸収

ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

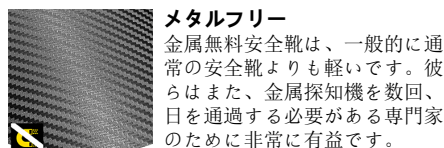

メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通して必要がある専門家のために非常に有益です。



TLS (ツイストロックシステム)

Safety Joggerの革新的なTLSクロージャースystemは、安全手袋を着用していても、どんな状況でも、片手で素早く安全靴を締めたり緩めたりすることができます。TLSは、素早く、安全かつ簡単に精密なフィットを実現し、快適性を高め、最高のパフォーマンスを発揮することを可能にします。



BLK

産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, クリーニング, ロジスティクス

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	テキスタイル			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	32.71	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm²	262	≥ 15
裏地	3D-メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	37.07	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm²	297	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
アウトソール	ETPU/ゴム			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm³	114	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.47	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.45	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.35	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.32	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	42.6	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	20	0.1 - 100
トゥーキャップ	ナノカーボン			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	16.5	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	23.0	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com