


เบาะ

## FREEDOM S1PS MID TLS


FYTS1PSMT

นวัตกรรมมิดคัทที่ปลอดภัยและสะดวกสบายเป็นพิเศษพร้อม  
จมูกที่มีรูปทรงตามหลักกายวิภาคและระบบปิด TLS

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน         | สังกะสี                                                             |
| ซับใน               | ตาข่าย 3 มิติ                                                       |
| ที่วางเท้า          | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | ไมทอ                                                                |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก  | ETPU/ยาง                                                            |
| สูงสุด              | นาโนคาร์บอน                                                         |
| หมวดหมู่            | S1 PS / เอส.อาร์, วท, อีเอสดี, เอฟโอ                                |
| ช่วงขนาด            | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| น้ำหนักเฉลี่ย       | 0.550 kg                                                            |
| มาตรฐาน             | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |

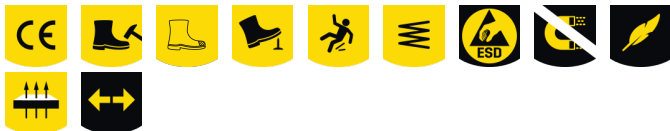


BLK

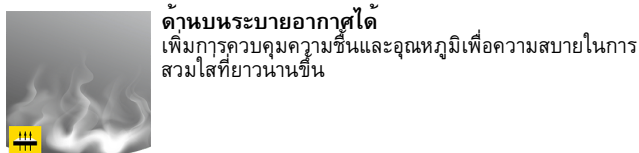

### ด้านบนระบายอากาศได้

เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการสวมใส่ที่ยาวนานขึ้น




### การดูดซับแรงกระแทกเท้าส่วนหน้า

การดูดซับแรงกระแทกเท้าส่วนหน้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับการกระโดดหรือวิ่ง



### การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า

การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้รับการกระโดดหรือวิ่ง



### ปราศจากโลหะ

โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



### TLS (ระบบล็อกแบบปิด)

ระบบล็อก TLS ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Safety Jogger ช่วยให้คุณสามารถปรับรองเท้าให้กระชับหรือคลายออกได้อย่างรวดเร็วด้วยมือเดียวและในทุกสถานการณ์ แม้ในขณะสวมถุงมือนิรภัย ระบบ TLS ช่วยให้ผู้สวมใส่คลาย กระชับพอดี ปลอดภัย และรวดเร็ว มอบความสบายที่เหนือกว่า ช่วยให้การทำงานได้อย่างเต็มที่

**อุตสาหกรรม:**  
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรม, งานด้านการทำความสะอาด, การขนส่ง โลจิสติกส์

**สิ่งแวดล้อม:**  
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

**คำแนะนำการบำรุงรักษา:**  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                    |                                                                     | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์                           | EN ISO 20345 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                 | สิ่งทอ                                                              |             |                                   |              |
|                             | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                          | มก./ซม./ซม  | 32.71                             | ≥ 0.8        |
|                             | ด้านบน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                        | มก./ซม      | 262                               | ≥ 15         |
| ซับใน                       | ตาข่าย 3 มิติ                                                       |             |                                   |              |
|                             | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                           | มก./ซม./ซม  | 37.07                             | ≥ 2          |
|                             | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                         | มก./ซม      | 297                               | ≥ 20         |
| ที่วางเท้า                  | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |             |                                   |              |
|                             | พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)                 | รอบ         | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก ETPU/ยาง |                                                                     |             |                                   |              |
|                             | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)    | มม          | 114                               | ≤ 150        |
|                             | กัสนี้ล้นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กัสนี้ล้นที่สน                  | แรงเสียดทาน | 0.47                              | ≥ 0.31       |
|                             | ฐานกัสนี้ล้น - เซรามิก + NaLS - สลี่ยอนกลับ                         | แรงเสียดทาน | 0.45                              | ≥ 0.36       |
|                             | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กัสนี้ล้นที่สนเท้า        | แรงเสียดทาน | 0.35                              | ≥ 0.19       |
|                             | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอีรอน - การยอนกลับไปข้างหน้า | แรงเสียดทาน | 0.32                              | ≥ 0.22       |
|                             | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                               | เมกะโอห์ม   | 42.6                              | 0.1 - 1000   |
|                             | ค่า ESD                                                             | เมกะโอห์ม   | 20                                | 0.1 - 100    |
|                             | การดูดซับพลังงานของสันเท้า                                          | เจ          | 29                                | ≥ 20         |
| สูงสุด                      | นาโนคาร์บอน                                                         |             |                                   |              |
|                             | ฝ่าครอบงุมกัสนี้ล้นกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J)              | มม          | N/A                               | N/A          |
|                             | ฝ่าครอบงุมกัสนี้ล้นต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)            | มม          | N/A                               | N/A          |
|                             | ฝ่าครอบงุมกัสนี้ล้นกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J)              | มม          | 16.5                              | ≥ 14         |
|                             | หมวกงุมกัสนี้ล้นต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN)               | มม          | 23.0                              | ≥ 14         |

ขนาดหลัก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com