


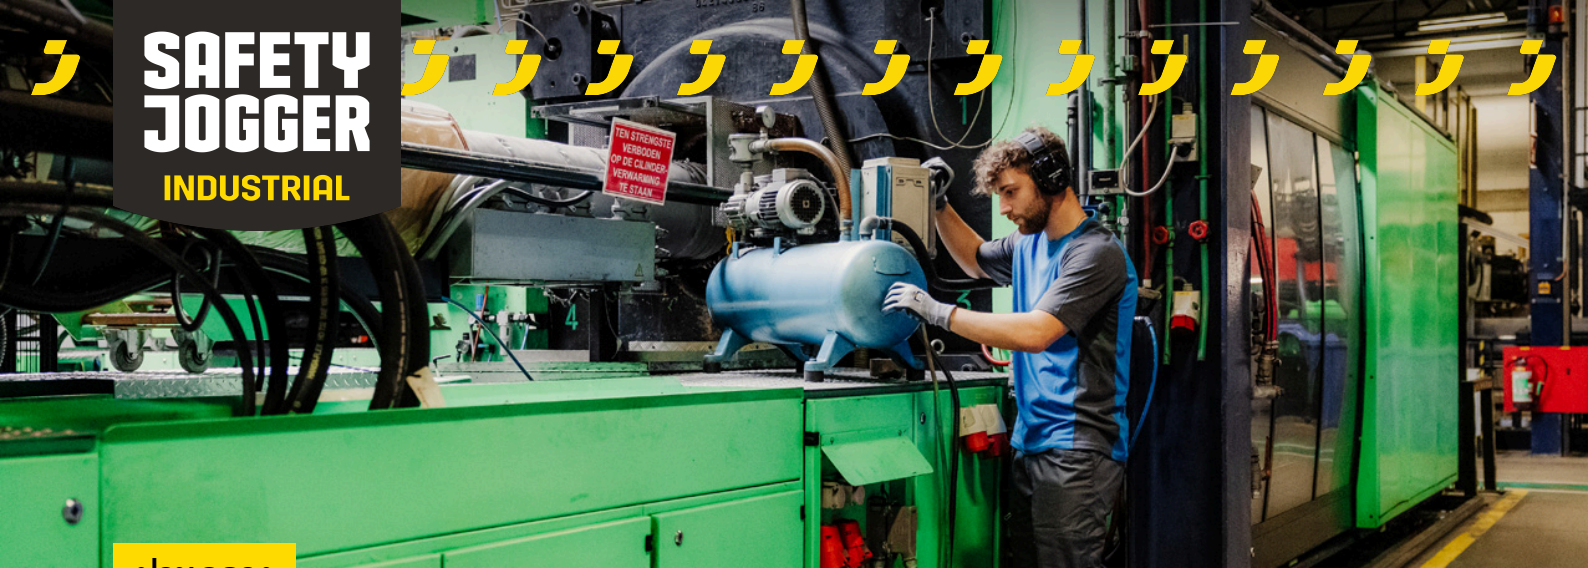

### ปานกลาง

## JACKMAN S3

รองเท้าเชลซีที่สวมใส่สบาย

JACKMAN คือรองเท้าบูต Chelsea ที่สวมใส่สบาย ออกแบบมาเพื่อความสบาย ความปลอดภัย และความทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและน้ำมันสูง, คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ กันลื่น SR กันน้ำ และความสบายที่ปรับแต่งได้


|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| วัสดุด้านบน         | หนังเคิร์ซอรัส                                                      |
| ซับใน               | ตาข่าย                                                              |
| ที่วางเท้า          | SJ พื้นรองเท้าโฟม                                                   |
| พื้นรองเท้าชั้นกลาง | เหล็ก                                                               |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก  | ยาง                                                                 |
| สูงสุด              | เหล็ก                                                               |
| หมวดหมู่            | S3 / เอส.อาร์, เอฟ.โอ, ชม                                           |
| ช่วงขนาด            | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| น้ำหนักหลัก         | 0.704 kg                                                            |
| มาตรฐาน             | EN ISO 20345:2022<br>ASTM F2413:2024                                |



ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้  
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง  
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง  
พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติทน  
ประสงค์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภท ทน  
ทานต่อการบาดได้เยี่ยม ทนความร้อนและความเย็น  
มีความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิเย็น ทนทานต่อน้ำมัน โซลเฟิล  
และสารเคมีหลายชนิด



BLK



DBN



การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้า  
การดูดซับแรงกระแทกส้นเท้าช่วยลดแรงกระแทกที่ร่างกายของผู้สวมใส่ได้จากการกระโดดหรือวิ่ง



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้  
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำวันหรือใช้พื้นรองเท้า  
ออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะสมกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



S3  
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองเท้าเหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเท้าและการถูกกดทับของเท้า

อุตสาหกรรม:  
เคมีคอล, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์, น้ำมันก๊าซ

สิ่งแวดล้อม:  
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, พื้นผิวที่ไม่เรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:  
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ดูแลทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหมอน้ำหรือใกล้กับแหล่งความร้อน

| คำอธิบาย                                            |                                                                        | หน่วยวัด    | ผลลัพธ์     | EN ISO 20345 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| วัสดุด้านบน                                         | หนังเคิร์ชฮอर्स                                                        |             |             |              |
|                                                     | ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                             | มก./ซม./ซม  | 9.1         | ≥ 0.8        |
| ซับใน                                               | ด้านล่าง: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                         | มก./ซม      | 74.0        | ≥ 15         |
|                                                     | ตาข่าย                                                                 |             |             |              |
| ที่วางเท้า                                          | ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ                                              | มก./ซม./ซม  | 63.7        | ≥ 2          |
|                                                     | ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ                                            | มก./ซม      | 510         | ≥ 20         |
| SJ พื้นรองเท้าโฟม                                   |                                                                        |             |             |              |
| พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) |                                                                        | รอบ         | 25600/12800 | 25600/12800  |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก ยาง                              |                                                                        |             |             |              |
| สูงสุด                                              | ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)       | มม          | 66          | ≤ 150        |
|                                                     | ก้นลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - ก้นลื่นที่สน                         | แรงเสียดทาน | 0.40        | ≥ 0.31       |
|                                                     | ฐานก้นลื่น - เซรามิก + NaLS - สลippyย้อนกลับ                           | แรงเสียดทาน | 0.42        | ≥ 0.36       |
|                                                     | SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ก้นลื่นที่สนเท้า             | แรงเสียดทาน | 0.32        | ≥ 0.19       |
|                                                     | ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอริน - การย้อนกลับไปยังข้างหน้า | แรงเสียดทาน | 0.34        | ≥ 0.22       |
|                                                     | ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์                                                  | เมกะโอห์ม   | 231.3       | 0.1 - 1000   |
|                                                     | ค่า ESD                                                                | เมกะโอห์ม   | N/A         | 0.1 - 100    |
|                                                     | การดูดซับพลังงานของส้นเท้า                                             | เจ          | 28          | ≥ 20         |
|                                                     | เหล็ก                                                                  |             |             |              |
|                                                     | ฝ่าครอบงมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 100J)                      | มม          | N/A         | N/A          |
| สูงสุด                                              | ฝ่าครอบงมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)                  | มม          | N/A         | N/A          |
|                                                     | ฝ่าครอบงมูกกันกระแทก (ระยะห่างหลังการกระแทก 200J)                      | มม          | 19.5        | ≥ 14         |
|                                                     | หมวกงมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 15kN)                     | มม          | 21.5        | ≥ 14         |

ขนาดเหล็ก:  
รองเท้าของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา