

Trung bình

JACKMAN S3

Giày chelsea thoải mái

JACKMAN là loại giày Chelsea boot thoải mái được thiết kế để mang lại sự thoải mái, an toàn và độ bền trong môi trường có độ ẩm và dầu cao. Các tính năng bao gồm khả năng chống trượt SR, chống nước và sự thoải mái có thể tùy chỉnh.


Những vật liệu cao cấp hơn	Da ngựa điên
Lớp lót bên trong	Lưới thép
giường đỡ chân	để xếp SJ
để giữa	Thép
để ngoài	Cao su
Đứng đầu	Thép
Loại	S3 / SR, FO, nhân sự
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
trọng lượng thép	0.704 kg
tiêu chuẩn hóa	EN ISO 20345:2022 ASTM F2413:2024



BLK



DBN

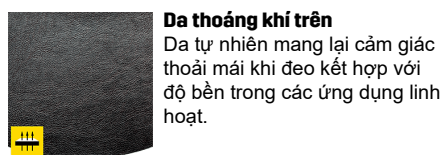


Da thoáng khí trên

Da tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái khi đeo kết hợp với độ bền trong các ứng dụng linh hoạt.



h#p th# gót chân

Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân làm giảm tác động của việc nhảy hoặc chạy lên cơ thể người mang.




Ch#ng d#u & nhiên li#u

Để ngoài có khả năng chống dầu và nhiên liệu.



gi#ng có th# tháo r#i

Làm mới đế của bạn thường xuyên hoặc sử dụng để chỉnh hình của riêng bạn để thoải mái hơn.



Đ# giày cao su

Để ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng: khả năng chống cắt tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chống dầu, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất.



S3

Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường có độ ẩm cao và nơi có dầu hoặc hydrocacbon. Những đôi giày này cũng bảo vệ chống lại nguy cơ thủng đế và nghiền nát bàn chân.

Công nghiệp n:
Hoá học, Xây dựng, Ngành công nghiệp, hậu cần, Dầu khí

Môi trường:
môi trường khô, Bề mặt cực mịn, bề mặt không bằng phẳng, môi trường ẩm ướt

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhúng vệt liêu cao cấp hân	Da ngà diên			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	9.1	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	74.0	? 15
Lớp lót bên trong	L#i thép			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	63.7	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	510	? 20
giếng đ# chân				
	đ# x#p SJ			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đ# ngoài	Cao su			
	Chống mài mòn để ngoài (giảm thể tích)	mm	66	? 150
	Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt gót về phía trước	ma sát	0.40	? 0.31
	Chống trơn trượt cơ bản - Gốm + NaLS - Trượt lùi về phía trước	ma sát	0.42	? 0.36
	Chống trơn trượt SR - Gốm + Glycerin - Trượt gót phía trước	ma sát	0.32	? 0.19
	Chống trượt SR - Gốm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước	ma sát	0.34	? 0.22
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	231.3	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
Đ#ng đ#u	Thép			
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	28	? 20
	Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 200J)	mm	19.5	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	21.5	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com