SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

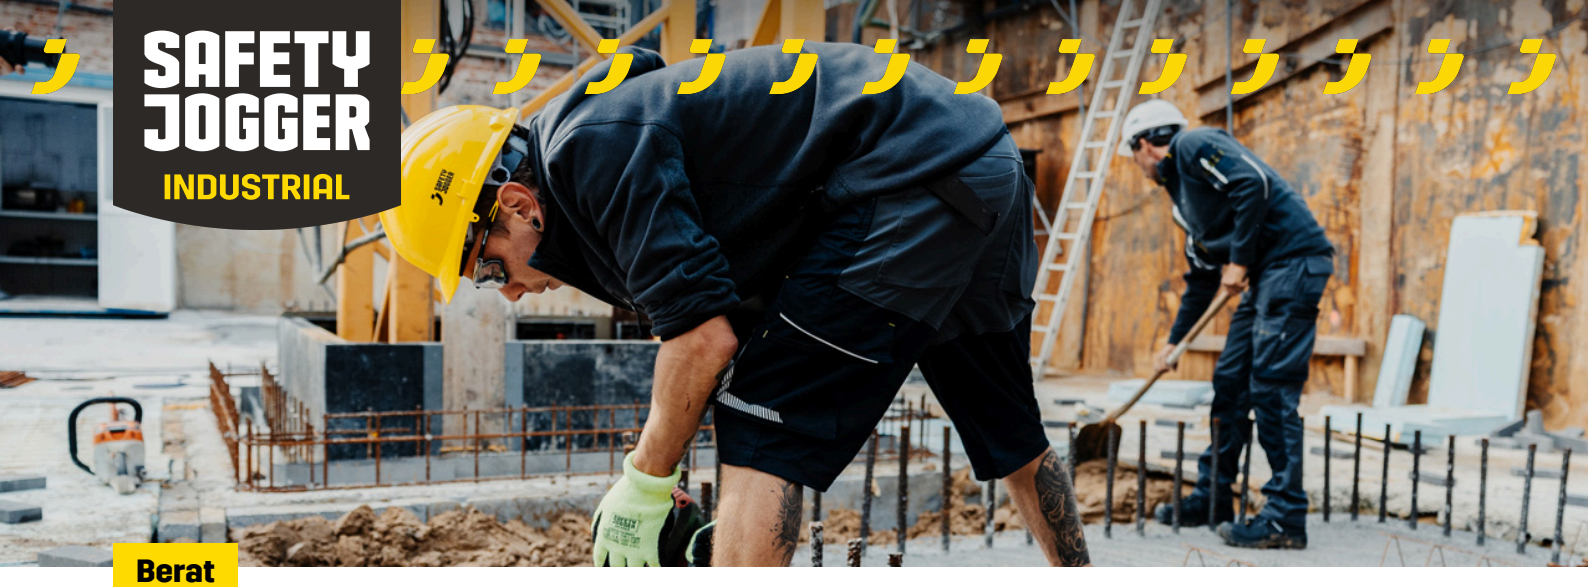

Berat

# MAYON S3S

MAYONS3S

**sepatu boot rigger kulit yang kuat dan bebas logam dengan sol karet**

Sepatu boot rigger berbahan kulit multifungsi dengan sol luar dari karet dan pelindung kaki ekstra

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Kulit tarik |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Sol busa SJ |
| Midsole | Tekstil anti-perforasi |
| Sol luar | Karet, BASF PU |
| Atas | Karbon Nano |
| Kategori | S3S / SR, SC, LG, ESD, HI, CI, FO, HRO |
| Kisaran ukuran | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Berat baja | 0.842 kg |
| Standardisasi | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

DBN

**Sol luar tahan panas**
Sol luar dapat menahan suhu tinggi hingga 300°C.

**Pegangan Tangga (LG)**
Kontur yang ditentukan secara khusus di area poros sepatu pengaman untuk menambah keamanan saat berdiri di tangga.

**Pelepasan muatan listrik statis**
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



**Bebas logam**
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.

**Tutup Lecet (SC)**
Bahan yang diuji secara terpisah untuk menutupi tutup jari kaki pengaman untuk mengurangi keausan bahan atas (misalnya saat berlutut) dan memperpanjang kegunaan sepatu pengaman.

## Industri:
Konstruksi, Makanan & minuman, Industri, Minyak & Gas, Pertambangan

## Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Lingkungan berlumpur, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

| | Deskripsi | Unit pengukuran | Hasil | EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Kulit tarik** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | mg / $cm^2$ / jam | | ≥ 0.8 |
| | Sisi atas: koefisien uap air | mg / $cm^2$ | | ≥ 15 |
| **Lapisan dalam** | **jaring daur ulang** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | mg / $cm^2$ / jam | | ≥ 2 |
| | Lapisan: koefisien uap air | mg / $cm^2$ | | ≥ 20 |
| **Sol dalam** | **Sol busa SJ** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | siklus | | 25600/12800 |
| **Sol luar** | **Karet, BASF PU** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | $mm^3$ | | ≤ 150 |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | gesekan | | ≥ 0.31 |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | gesekan | | ≥ 0.36 |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | gesekan | | ≥ 0.19 |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | gesekan | | ≥ 0.22 |
| | Nilai antistatis | MegaOhm | | 0.1 - 1000 |
| | Nilai ESD | MegaOhm | | 0.1 - 100 |
| | Penyerapan energi pada tumit | J | | ≥ 20 |
| **Atas** | **Karbon Nano** | | | |
| | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | mm | | N/A |
| | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm | | N/A |
| | Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | mm | | ≥ 14 |
| | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | mm | | ≥ 14 |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.