


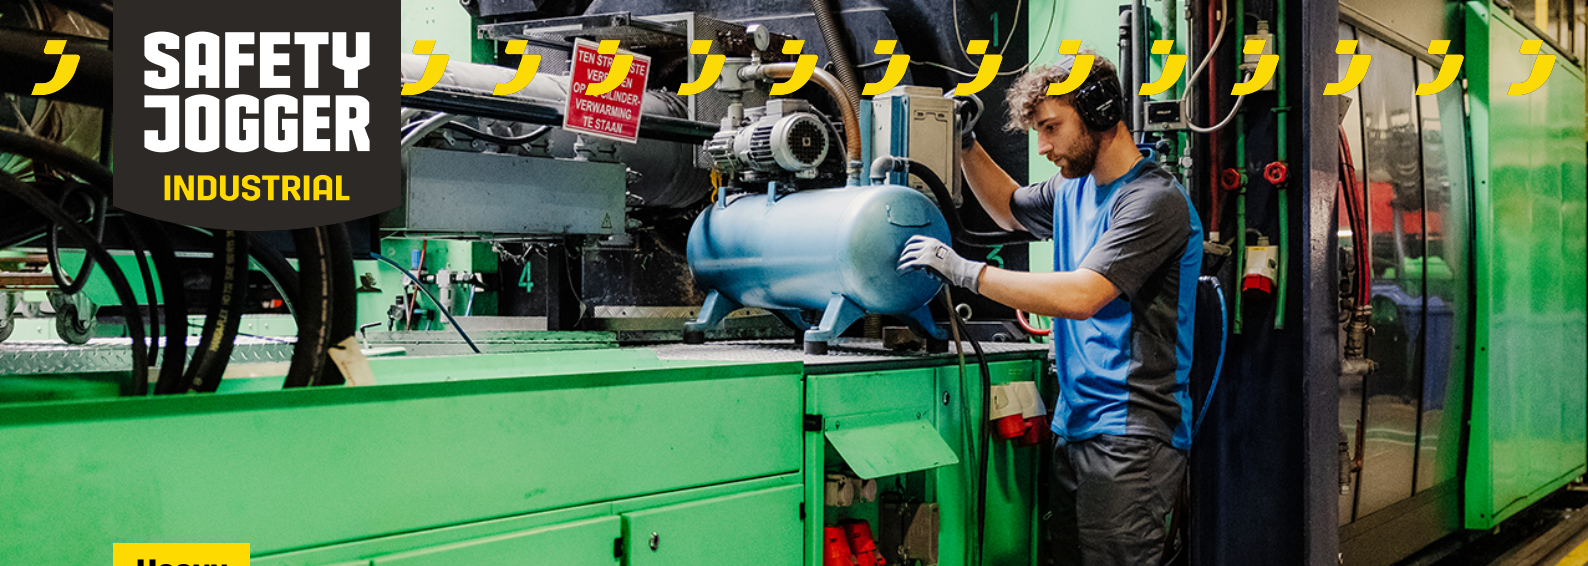

Heavy

## MODULO LE S3S MID TG

MDLOLEAS3M

**Metaalvrije, supercomfortabele en middelhoge veiligheidsslaars met een bovenwerk van zacht leer en een rubberen buitenzool met Tiger Grip Technology.**

The MODULO LE S3S MID is a mid-cut safety boot with a full-grain leather upper. It features a heat-resistant outsole, metal-free toe cap and midsole and Tiger Grip Technology for maximum safety and comfort in challenging environments.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Volnerfleur, Slijtvast synthetisch                                  |
| Binnenvoering  | 3D-mesh                                                             |
| Voetbed        | SJ foam zool                                                        |
| Tussenzool     | Anti-perforatie textiel                                             |
| Buitenzool     | Rubber, BASF PU                                                     |
| Top            | Nano Carbon                                                         |
| Categorie      | S3S / SR, SC, LG, ESD, HI, CI, FO, HRO                              |
| Maatbereik     | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| Gewicht staal  | 0.666 kg                                                            |
| Normering      | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |



BLK



### Ademende lederen upper

Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



### Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.




### Ladder Grip (LG)

Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



### Nano carbon veiligheidsneus

Ultralicht hightech materiaal, metaalvrij zonder thermische of elektrische geleiding.



### Perforatiebestendig lichtgewicht

Metaalvrije, super flexibele en ultralichte perforatiebestendige tussenzool. Bedekt 100% van het bodemoppervlak van deze tussenzool, geen warmtegeleiding.



### Tiger Grip-technologie

Buitenzolen met Tiger Grip technologie staan bekend om hun weerstand tegen uitglijden, hun vermogen om slijtage te weerstaan en hun uitstekende tractie op verschillende ondergronden, zelfs natte en ongelijke ondergronden. Ze zijn gemaakt van een exclusieve rubbersamenstelling en voorzien van specifieke patronen en groeven om de grip en stabiliteit te verbeteren.

**Industrieën:**  
Industrie, Logistiek, Bouw, Olie & Gas

**Omgeving:**  
Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten.  
Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                          | Maateenheid | Resultaat | EN ISO 20345 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Bovenmateriaal | <b>Volnerflee, Slijtvast synthetisch</b>                                 |             |           |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm²/u    |           | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm²      |           | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | <b>3D-mesh</b>                                                           |             |           |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm²/u    |           | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm²      |           | ≥ 20         |
| Voetbed        | <b>SJ foam zool</b>                                                      |             |           |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli       |           | 25600/12800  |
| Buitenzool     | <b>Rubber, BASF PU</b>                                                   |             |           |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm³         |           | ≤ 150        |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving    |           | ≥ 0.31       |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving    |           | ≥ 0.36       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving    |           | ≥ 0.19       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving    |           | ≥ 0.22       |
|                | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm     |           | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                               | MegaOhm     |           | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                                             | J           |           | ≥ 20         |
| Top            | <b>Nano Carbon</b>                                                       |             |           |              |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)                       | mm          |           | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)                | mm          |           | N/A          |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)                       | mm          |           | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)                | mm          |           | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com