SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

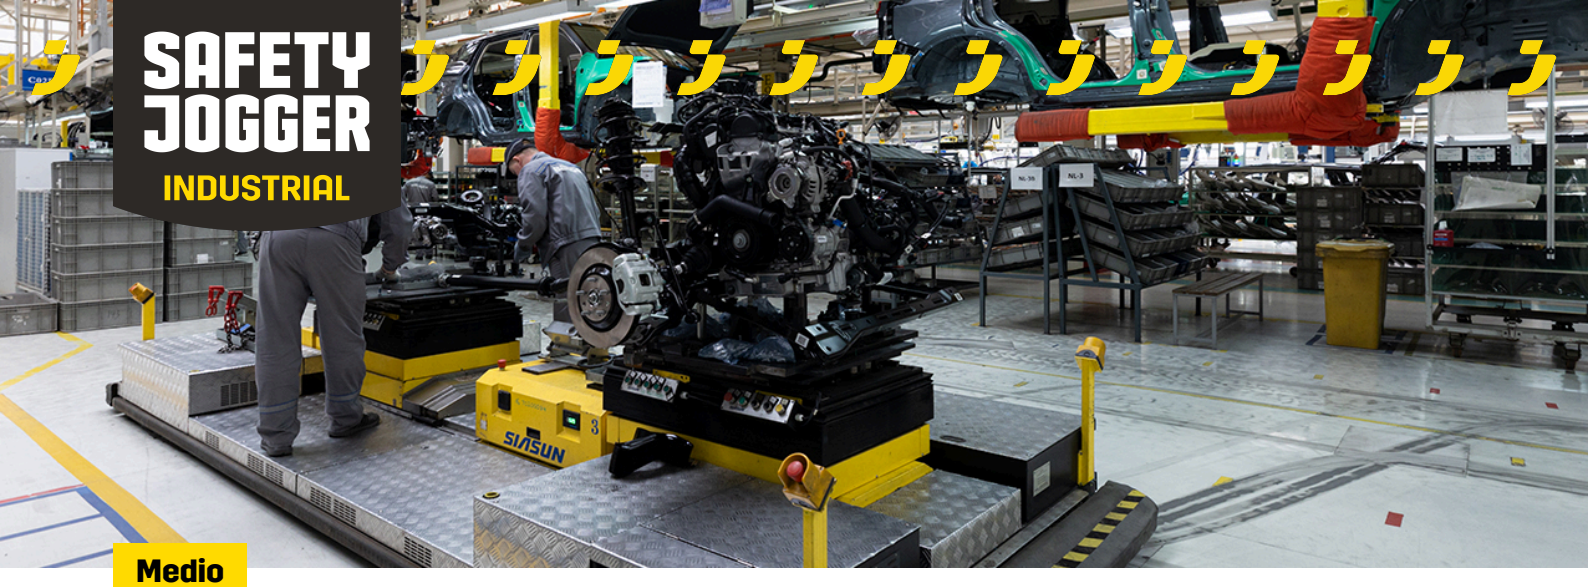

Medio

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P

Zapato de seguridad de tacón bajo con certificación ESD, extra antideslizante y con ajuste para mujer

Especialmente diseñado para la mujer, el zapato bajo de seguridad ORGANIC S1P es ideal para la logística, el montaje, la automoción y la industria ligera. Equipado con puntera y entresuela de acero, excelente resistencia al deslizamiento, certificación ESD, certificación de agarre en escalera y un duradero sobrefuerte.

813

Cubierta	Cuero de gamuza, Textil resistente al agua
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Entresuela	Acero
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Categoría	S1P / SR, SC, LG, ESD, CI, FO
Rango de tamaño	EU 35-43
Peso de la muestra	0.505 kg
Estándar	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

Agarre de escalera (LG)
Contorno especialmente definido en la zona de la caña de un zapato de seguridad para proporcionar seguridad adicional al permanecer de pie en escaleras.

Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.

Suela que no deja marca
Suelas que no dejan marcas de color en el suelo.

Resistencia al deslizamiento (SR)
Sustituye al término utilizado anteriormente de SRA +SRB=SRC. SR significa que la prueba de deslizamiento se ha ejecutado en baldosas contaminadas con jabón y con aceite.

Puntera de acero
Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.

Entresuela de acero
Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.

Industrias:
Montaje, Automotor, Construcción, Producción, Logística

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20345
Cubierta	**Cuero de gamuza, Textil resistente al agua**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	3.3	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	27.3	≥ 15
Forro	**Malla**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	49.8	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	398.8	≥ 20
Plantilla	**Plantilla de espuma SJ**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Suela	**PU / PU**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	135.4	≤ 150
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	fricción	0.39	≥ 0.31
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.38	≥ 0.36
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	fricción	0.26	≥ 0.19
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.29	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhmios	200	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	21.2	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	25	≥ 20
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	mm	N/A	N/A
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	mm	N/A	N/A
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	mm	15.5	≥ 14
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	mm	19.5	≥ 14

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros