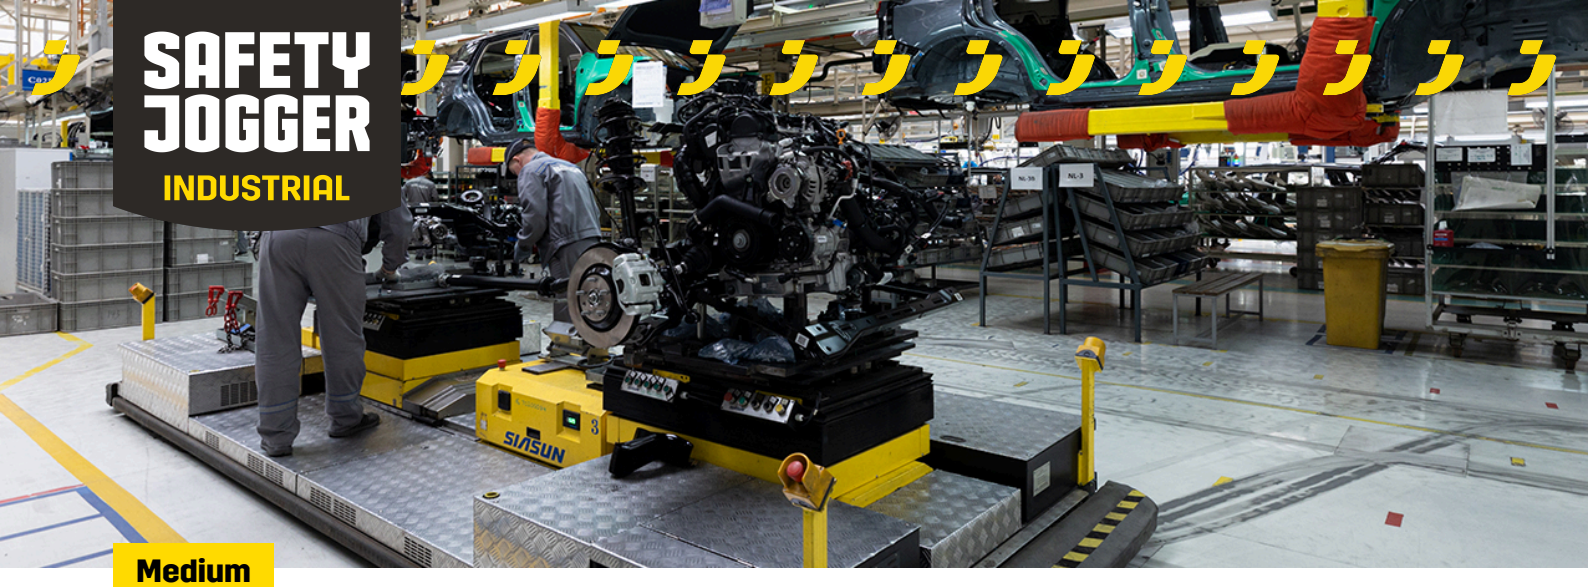

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

ORGANIC S1P LOW

ORGANICS1P

ESD ### ## ### ## ### ### ### ### ###

##, ##, ### # ### ### ### ## ### ### S1P #### ## ### ###, ### ### ##, ESD ## # ### ### #### ### ####. #### ### ## ### ##### #### ## #### ### #####.

## ##	#### ##, ### ##
## ##	##
##	SJ # ##
##	##
###	PU / PU
Top	##
####	S1P / SR, SC, LG, ESD, CI, FO
## ##	EU 35-43
## ##	0.505 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

813

##(LG)
####.

####
####.

###
####.

##(SR)
SRA+SRB=SRC ### #####. SR# ### #### ### ### ## ## #### ##### #####.

##
###.

###
#####.

##:
####, ###, ##, ##, ##

##:
##, ## #### ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**#### ##, ### ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	3.3	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	27.3	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	49.8	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	398.8	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	135.4	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.39	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.38	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.26	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.29	≥ 0.22
	### ## #	###	200	0.1 - 1000
	ESD #	###	21.2	0.1 - 100
	#### ### ##	J	25	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	15.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	19.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.