

重労働

PLUTO EH SB

PLUTO-EH

EH規格のローカットタイプの耐パンク#耐滑安全靴

ローカットのPLUTO-EHは、最大限の保護性能と快適性を提供する、軽量で金属を使用しない安全靴です。様々な産業や環境に適しており、電気的危険からの保護や耐油#耐燃料アウトソールなどの機能を備えています。

アッパー クレイジーホースレザー

裏地 メッシュ

フットベッド SJフォームフットベッド

ミッドソール テキスタイル

アウトソール PU/TPU

トゥーキャップ コンボジット


プ

カテゴリー SB / P, SRC, E, フェードアウト, EH

サイズ範囲 EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0
JPN 21.5-31 / KOR 230-310

サンプル重量 0.722 kg

規範 ASTM F2413:2018
EN ISO 20345:2011

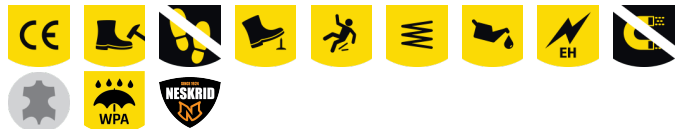

858



電気的ハザード (EH)

EH (Electrical hazard) 規格の安全靴は、非導電性のアウトソールを使用しています。乾燥した環境下での電気ショックの可能性を低減する二次的な保護源となります。




通気性の良いレザーアッパー

天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。




コンボジット#トゥーキャップ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



耐油#耐燃料

アウトソールは耐油#耐燃料性。



メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

産業分野:

オートモーティブ、ケータリング、ケミカル、クリーニング、建設、食品#飲料、ロジスティクス、鉱業、石油#ガス、産業分野

エンバイロメント:

低温環境、ドライ環境、泥臭い環境、凹凸のある表面、湿潤環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	クレイジーホースレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	2.0	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm²	16.3	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm²/h	51.9	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm²	415.5	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	PU/TPU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm³	41.8	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.37	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.32	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.16	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット	フリクション	0.18	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	N/A	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	35	≥ 20
トゥーキャップ	コンボジット			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	16.5	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	21.0	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com