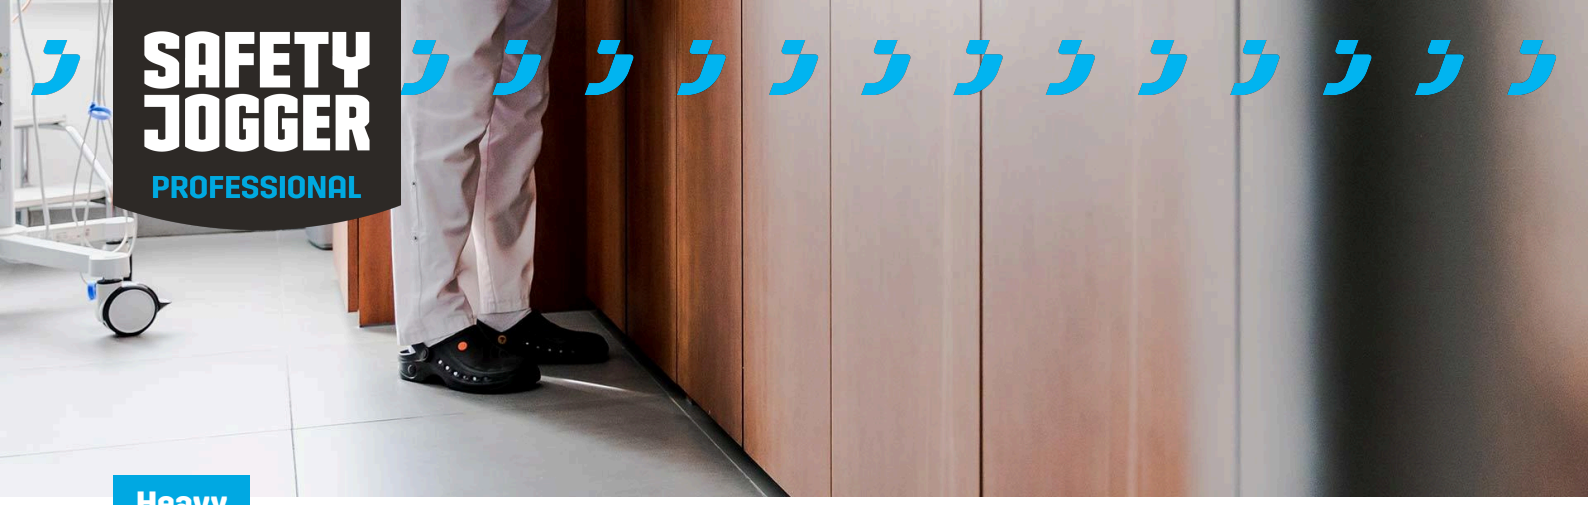

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

# SONIC OB

**Zoccolo ospedaliero estremamente leggero**

I nostri zoccoli SONIC sono impermeabili, facili da pulire e forniscono una scarica elettrostatica. Offrono una presa superiore, alleviano il dolore corporeo e sono sterilizzabili. Perfetti per il settore medico e delle pulizie.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | EVA espansa |
| Fodera interna | N/A |
| Sottopiede | N/A |
| Suola | EVA espansa |
| Categoria | OB / SR, ESD, A, E |
| Gamma di dimensioni | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Peso del campione | 0.177 kg |
| Normative | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |

FUX

EGN

BLK

EBL

LIC

NAV

WHT

**Soluzione igienica impermeabile**
Questa scarpa è realizzata con materiali impermeabili, antibatterici ed estremamente leggeri e flessibili. Questo la rende una soluzione sicura, igienica e confortevole per le applicazioni in ambienti umidi, come la pulizia o l'accompagnamento dei pazienti alla doccia.

**Scariche elettrostatiche**
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.

**Lavabile a 30°C**
Queste scarpe possono essere lavate in lavatrice a 30°.



**Sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV**
Questa scarpa è sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV.

## Industrie:
Pulizia, Medico

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici irregolari, Ambiente umido

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| | Descrizione | Unità di misura | Risultato | EN ISO 20347 |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **EVA espansa** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm²/h | N/A | ≥ 0.8 |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | mg/cm² | N/A | ≥ 15 |
| **Fodera interna** | **N/A** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm²/h | N/A | ≥ 2 |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | mg/cm² | N/A | ≥ 20 |
| **Sottopiede** | **N/A** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | cicli | N/A | 25600/12800 |
| **Suola** | **EVA espansa** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | mm³ | 108.8 | ≤ 150 |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | attrito | 0.38 | ≥ 0.31 |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | attrito | 0.37 | ≥ 0.36 |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | attrito | 0.27 | ≥ 0.19 |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | attrito | 0.23 | ≥ 0.22 |
| | Valore antistatico | MegaOhm | 2.0 | 0.1 - 1000 |
| | Valore ESD | MegaOhm | 6.6 | 0.1 - 100 |
| | Assorbimento di energia del tacco | J | 43 | ≥ 20 |

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.