SAFETY JOGGER
TACTICAL

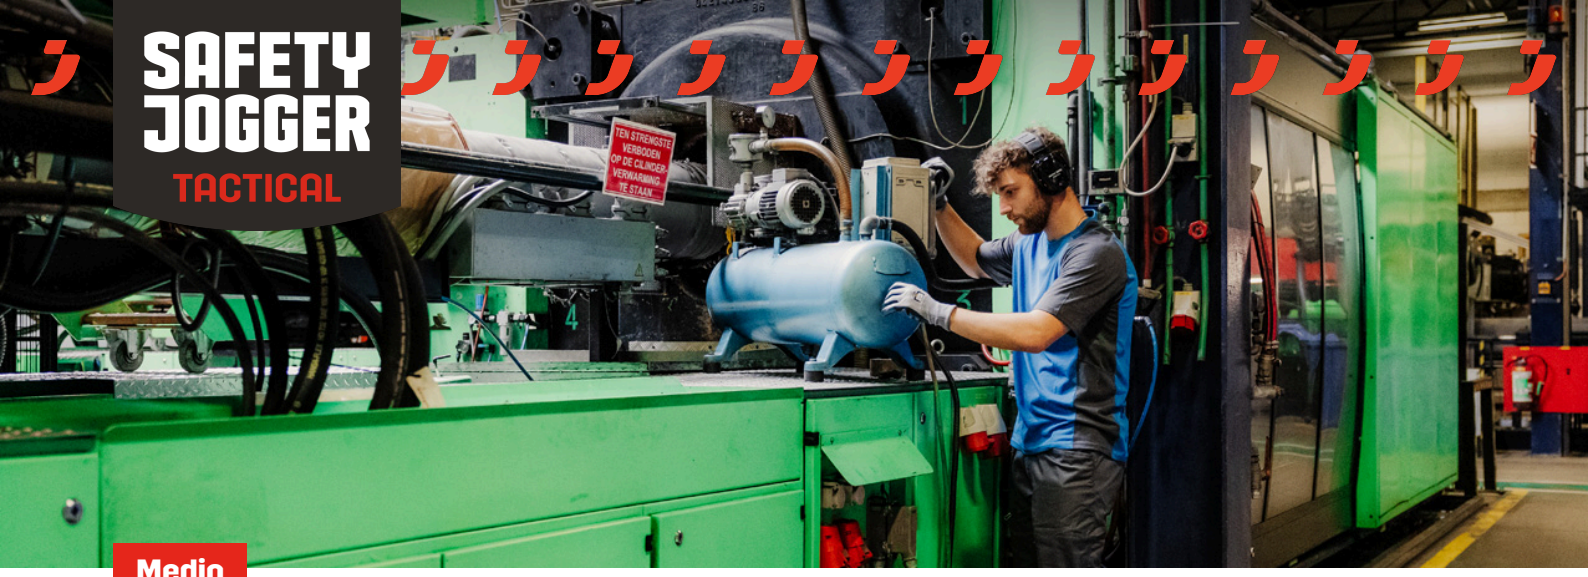

Medio

# TROOPER S7S

**Stivale tattico medio-alto a tutto tondo**

Safety JoggerTROOPER è uno stivale tattico, impermeabile e senza metallo che offre protezione e comfort superiori. Con caratteristiche di resistenza al calore e allo scivolamento, è ideale per i settori e gli ambienti più esigenti.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Pelle impermeabile |
| Fodera interna | Membrana |
| Sottopiede | Sottopiede in schiuma SJ |
| Lamina | Tessuto anti-perforazione |
| Suola | Phylon/gomma |
| Puntale | Composito |
| Categoria | S7S / SR, CI, FO, HRO |
| Gamma di dimensioni | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Peso del campione | 0.780 kg |
| Normative | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

BLK

**S3**
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.

**SRC**
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.

**Impermeabile**
Le calzature impermeabili impediscono ai liquidi di entrare nella scarpa.

**Suola resistente al calore**
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



**Senza metallo**
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

**Puntale in composito**
Privo di metallo e leggero, non ha conducibilità termica o elettrica.

## Industrie:
Chimica, Edilizia, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Tattico, Uniforme

## Ambienti:
Ambiente fangoso, Superfici irregolari, Ambiente umido

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

| | Descrizione | Unità di misura | Risultato | EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Pelle impermeabile** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm²/h | 4.12 | ≥ 0.8 |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | mg/cm² | 41 | ≥ 15 |
| **Fodera interna** | **Membrana** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | mg/cm²/h | 3.36 | ≥ 2 |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | mg/cm² | 27 | ≥ 20 |
| **Sottopiede** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | cicli | 25600/12800 | 25600/12800 |
| **Suola** | **Phylon/gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | mm³ | 83 | ≤ 150 |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | attrito | 0.39 | ≥ 0.31 |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | attrito | 0.46 | ≥ 0.36 |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | attrito | 0.24 | ≥ 0.19 |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | attrito | 0.25 | ≥ 0.22 |
| | Valore antistatico | MegaOhm | 16.8 | 0.1 - 1000 |
| | Valore ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 - 100 |
| | Assorbimento di energia del tacco | J | 29 | ≥ 20 |
| **Puntale** | **Composito** | | | |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) | mm | N/A | N/A |
| | Puntale resistente alla compressione (10kN) | mm | N/A | N/A |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) | mm | 19.5 | ≥ 14 |
| | Puntale resistente alla compressione (15kN) | mm | 22.5 | ≥ 14 |

Dimensioni del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.