


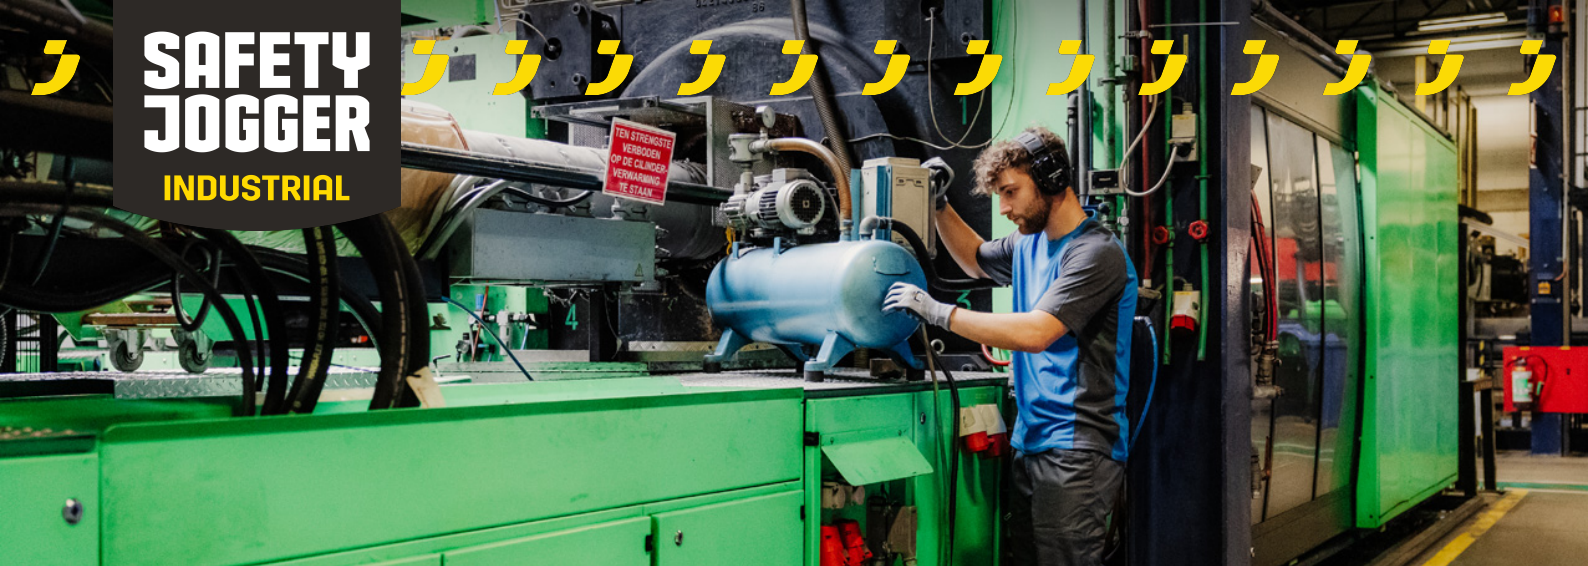

X1100N79 SB

Pantof de siguranță din piele cu tăietură medie pentru protecție în stil

Safety Jogger Pantofii de siguranță X1100N79 oferă rezistență la alunecare SR, protecție împotriva pericolelor electrice și un vârf compozit. Partea superioară din piele respirabilă și căptușeala caldă asigură confort, în timp ce SJ Flex oferă rezistență la perforare fără metal.

Partea superioară	Piele Nappa Action
Căptușeală	Teddy
Talpă pentru picioare	Teddy
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Compozit
Categoria	SB / PS, SR, WPA, E, CI, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.710 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK



Pericol electric (EH)

Încălțăminte de siguranță cu grad de risc electric (EH) are talpă neconductoare. Ca sursă secundară de protecție, acestea reduc potențialul de șocuri electrice în condiții uscate.



Bombeu din material compozit

Fără metale și ușor, fără conductivitate termică sau electrică



Partea superioară din piele respirabilă

Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



SJ Flex

Material rezistent la perforare Metalfree, care este mai ușor și mai flexibil decât oțelul. Materialul nu este termoconductor. Acoperă 100% of din suprafața ultimului fund.



Căptușeală caldă

Mentține picioarele calde și uscate în medii reci.

Industrii:

Produse chimice, Construcții, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Industrie, Tactic

Mediile:

Mediu rece, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed, Zăpadă și gheață, Suprafețe inegale, Mediu noroios

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Piele Nappa Action			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	2.86	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	30	≥ 15
Căptușeală	Teddy			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm²/h	40.21	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm²	323	≥ 20
Talpă pentru picioare Teddy				
Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)		cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	PU/PU			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm³	33	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.39	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.36	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.30	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.26	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Toecap	Absorbția energiei de pe călcâi	J	31	≥ 20
	Compozit			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	16.5	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	21.5	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com